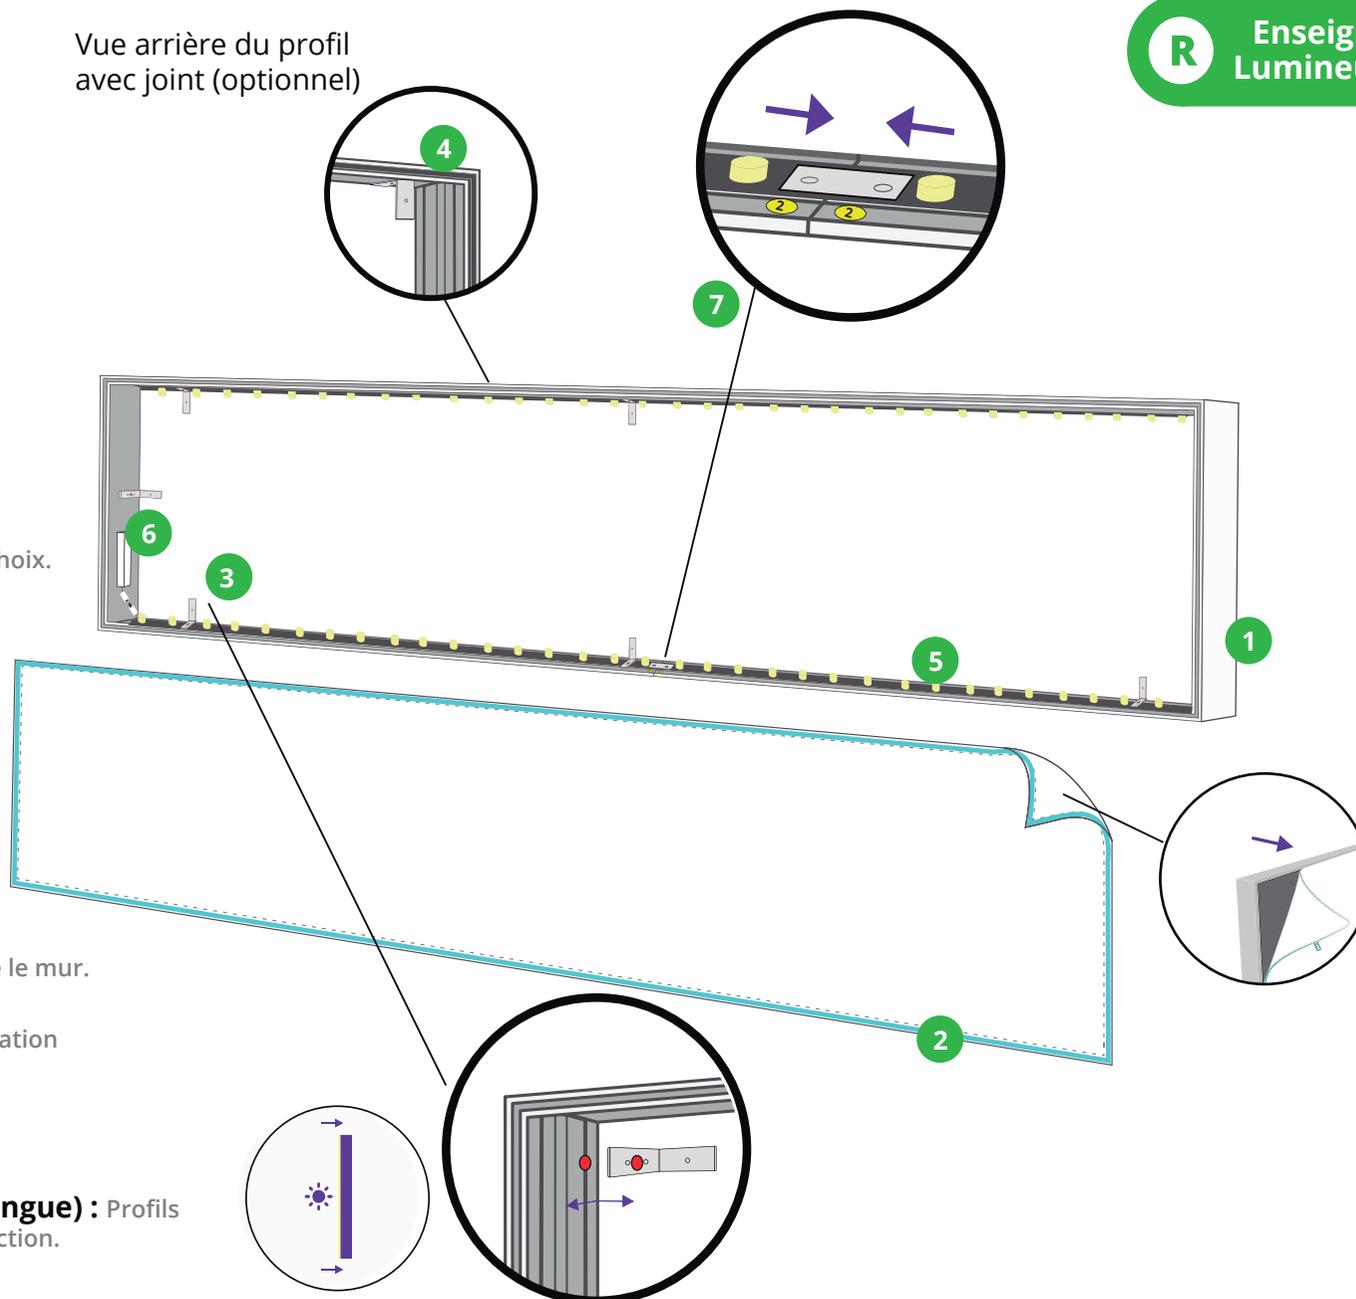


FICHE TECHNIQUE

Enseigne lumineuse de façade "Floow".

Vue arrière du profil avec joint (optionnel)


(1) Profil modulaire en aluminium :

- Épaisseur du profilé: 10 cm
- Couleurs disponibles: Gris argenté original. Laque RAL au choix.

(2) Façade en LPV (Light Polyvinyl Vinyl) :

- Impression UVI : votre design personnalisé.
- Installation : Manuel.

(3) Fixation directe au mur : Sans espace, sans fond, fixé directement avec des équerres. (Profil avec des autocollants de couleur indiquant l'emplacement des équerres sur le mur.)

(4) Joint flexible d'étanchéité (optionnel) : Joint spécial sur le périmètre arrière pour sceller l'enseigne contre le mur.

(5) Éclairage périmétrique par LED : faible consommation d'énergie et haute intensité. et haute intensité.

(6) Transformateur LED.

(7) Jonction entre profils (si l'enseigne est très longue) : Profils numérotés dans l'ordre de montage, pour les plaques de jonction.

Observations:

Si vous en avez besoin sans éclairage, sélectionnez-le dans les options du produit lors de votre achat

Détail du support