




1

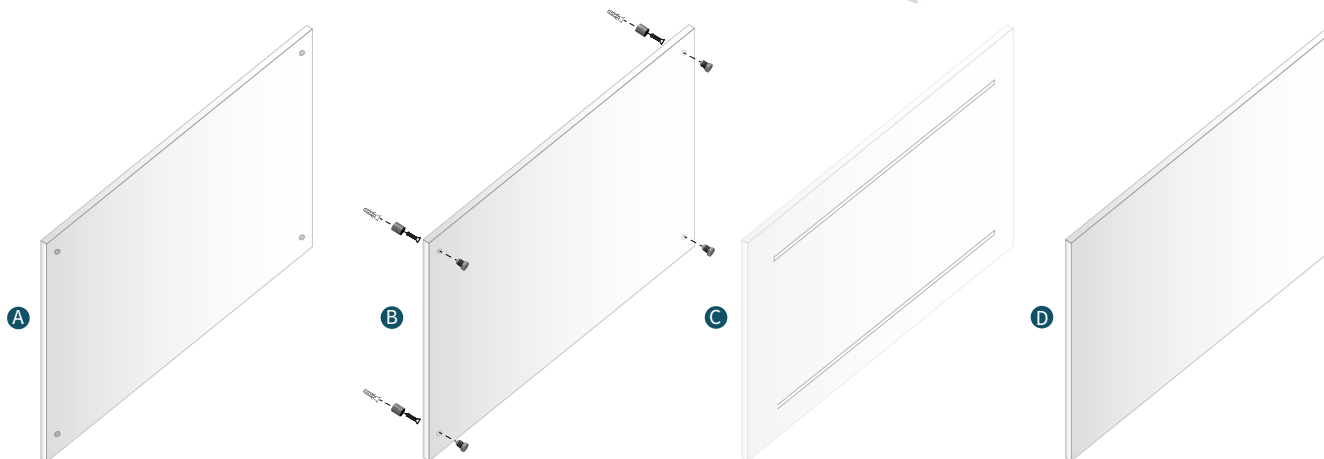

TROUÉ

AVEC DES TROUS ET
DES ENJOLIVEURS.

AVEC RUBAN
(VUE ARRIÈRE)

SANS TROUS

1 Plaques gravées dans du méthacrylate transparent.

• **Épaisseur de la plaque:**
5mm

• **Mesures:**
- Choisissez votre mesure.

• **Marquage:**
- Gravure laser avec votre conception.

• **Opciones de montaje:**

A- Avec trous (pour chevilles et vis)

B- Avec des trous et des enjoliveurs.

C- Avec du scotch double face.

D- Pas de trous, pas de scotch.

REMARQUES:

Utilisez uniquement du silicone neutre sans solvant pour coller la plaque de l'entreprise. Ne jamais utiliser de silicone, de colle de montage ou de produits similaires avec des solvants.